

T2265/T2280



Sokoldalú alkalmazhatóság nagy teljesítménnyel párosítva

- 40 000 / 50 000 oldalas havi terelhetőség
- 24 tűs nyomtatófej
- automatikus papírvastagság érzékelés
- sokrétűen alkalmazható papírbevezetés leporelló, lapadagolás akár elől-hátul
- automatikus papírút kiválasztás a leporelló és a lapadagoló között
- biztonságos etikett vezetés az egyenes papírútnak köszönhetően
- kiegészítő vágóegység
- vonalkód és ipari karakterek nyomtatása alapkiépítésben
- számos interfésznek köszönhetően széles illeszthetőség
- kimagaslóan jó hangszigetelés az irodai alkalmazásokhoz
- zárt, porvédett kialakítás az ipari környezethez

MÁTRIXNYOMTATÓK

SORNYOMTATÓK

MONO LÉZERNYOMTATÓK

SZÍNES LÉZERNYOMTATÓK

GYORSNYOMTATÓK

NYOMTATÓ SZERVEREK

Tally

Computer Printers



SEBESSÉG, ROBUSZTUSSÁG, SOKOLDALÚSÁG

Mikor a feladatok megnőnek és a dolgok nehezebbre fordulnak, eljön a TallyGenicom T2265 és T2280 nyomtatók ideje! Ők a TallyGenicom professzionális tús mátrixnyomtató kínálatának csúcsmo­delljei. Ha gyors, olcsón üzemeltethető és gondoktól mentes printerekre van szükség, akkor érdemes velük számolni.



„PRINTERGYILKOS” FELADATOKRA MÉRETEZVE

24 tús fejjel rendelkeznek és 136 karakter szélességben nyomtatnak, eltérés közöttük csak sebességben és munkabírásban van. A T2265 650/720 karakter/sec. sebességű (10/12 cpi) és havi terhelhetősége 40 000 oldal. A T2280 tempója 800/840 karakter/sec. és az ajánlott havi igénybevétel 50 000 oldal. Folyamatos üzemmódra méretezettek és nem igényelnek felügyeletet. Nyomtatófejeik a fenti elvárásoknak és a TallyGenicom minőségnek megfelelően igen hosszú élettartamúak (500M kar), a megbízható működésüket külön hűtőventillátor alkalmazása is növeli. Akár hétpéldányos leporelló átütésére is képesek úgy, hogy az olvashatóság nem szenved csorbát. A fejtávolság automatikusan állítódik be, így a nyomtatófej minden esetben a lehető legoptimálisabb távolságot foglalja el a papírtól. Ezzel kíméli a tűket és hosszú élettartamot biztosít a festékszalag számára is.



Külön ventilátor hűti a nyomtatófejet a maximális üzembiztonság érdekében

KÉNYELMES MENÜFELÉPÍTÉS, CSENDES ÜZEM

Mindkét típus magán viseli a TallyGenicom egységes gyártási koncepciójának jegyeit. Kezelésük, menürendszerük, programozásuk és lapbefűzési módozataik megegyeznek a többi TallyGenicom mátrixnyomtatóéval. LCD kijelzős kezelőpultjukon keresztül ergonomikus módon változtathatók a menü paraméterei. A beállítások nem csak elmenthetők, hanem még védetté is tehetők. A kétszintű menüvédelem alkalmazásával a nyomtatót kezelő személyzet csak bizonyos értékeket tud átírni vagy még azokat sem. Ezzel elkerülhető, hogy a nyomtató „véletlenül elállítódjon”.

Gondosan kiképzett hangszigetelésüknek ill. annak a megoldásnak köszönhetően, hogy a nyomtató mechanika a háztól függetlenül egy zaj és rezgéscsillapító gumibakon áll, így a zajszint nem haladja meg az 53dB(A)-t. Ez rendkívül kedvező érték ilyen teljesítmény mellett.



Ergonomikus kialakítású kezelőpulton keresztül állítható a menü



SOKRÉTŰ ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉG

A T2265 és T2280 printerek a TallyGenicom hagyományoknak megfelelően rendkívül sokoldalú papírkezeléssel rendelkeznek. A lapbefűzés egyszerűen előlről végezhető el. Nem kell a nyomtató mögé furakodva, vagy a printeren áthajolva küzdeni ezzel. Kiegészítő traktor segítségével egyszerre két leprellőt is képesek automatikusan kezelni. T2280-2T modell pedig akár háromféle leprellőformátum egyidejű befűzését is lehetővé teszi. Ám ezek a printerek nemcsak leprellő nyomtatására alkalmasak, hanem vágott lapokat is befogadnak. Egyszerre lehet leprellőt is befűzni és opcionálisan egy- vagy kéttálcás - egyenként 190 lapos - automata lapadagolóval csatlakoztatni. A kiadott utasításnak megfelelően a nyomtatók automatikusan választják ki a kívánt papírméretet. Az egyenes papírútnak köszönhetően a bosszantó és időt rabló papírelakadások esélye minimális.



Automata lapadagolóval is felszerelhető

LEPRELLŐVÁGÓVAL IS FELSZERELHETŐ

További „kényelem fokozó” szolgáltatásként leprellővágó egység ill. nyomtatóállvány áll rendelkezésre.


A T2265 és a T2280 már alapfelszereltségben tud vonalkódot és extra méretű karaktereket (LCP) nyomtatni továbbá a számtalan interfész, emuláció ill. egyéb kiegészítők alkalmazásával tulajdonképpen minden rendszerhez illeszthetőek.



Egyszerre háromféle leprellő is befűzhető és leprellővágóval is felszerelhető

SZÁMOS PAPIR ÚT

A T2265/T2280 mátrixnyomtatók alapkiépítésben egy leprellőt tudnak kezelni. (1. ábra) Az elsőre behelyezhető kiegészítő traktor segítségével már két különféle leprellőt kezel, míg a T2280-2T modell a beépített hátsó traktor segítségével akár három leprellővel is megbirkózik. (2. ábra, 3. ábra) Abban az esetben, amikor park pozícióban vannak a leprellők (4. ábra) alkalmazható a kézi adagolás. A vágó egységgel kiegészített nyomtató (5. ábra) a keresztirányban elvágott lapokat egymásra helyezi. A hátulra felhelyezhető két utas lapadagoló az elkészített nyomtatokat a nyomtató tetején helyezi el. (6. ábra)

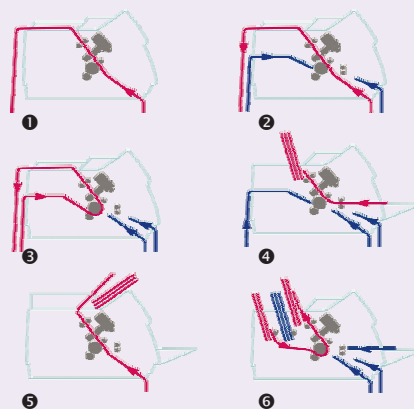

Műszaki adatok	T2265	T2280
Technológia	Tűs-mátrix	
Nyomatófej	24 tűs keményfém fej, 0,25 mm átmérőjű tűkkel, automatikus fejtávolság-beállítással	
Sebesség	Draft 10 cpi: 650 cps, Draft 12 cpi: 720 cps 540 oldal/óra	Draft 10 cpi: 800 cps Draft 12 cpi: 840 cps 600 oldal/óra
Terhelhetőség	40.000 oldal/hó	50.000 oldal/hó
Felbontás	360x360 dpi	
Sorszélesség	136 karakter (10 cpi)	
Karaktársűrűség	10/12/15/17,1/20 cpi + széles	
Sorsűrűség	2/3/4/6/8/12 lpi	
Papírtovábbítási sebesség	25,4 cm/sec.	
Másolatok (eredeti+másolat)	1+6	
Papírkezelés (standard)	Első tolótraktor egyenes papírrúttal Első és hátsó tolótraktor a T2280-2T típusnál Vágott lap adagolás manuálisan	
Papírkezelés (opcionális)	Automatikus papírút kiválasztás Automatikus elülső vágott lap adagoló 190 lap részére Automatikus hátsó, duplatácás vágott lap adagoló 2x190 lap részére Második tolótraktor, amely a T2280-2T típusnál harmadik traktornak számít Sorbarendező vágott lapokhoz Leporellóvágó egység Nyomatatóállvány leporellótárolóval és lerakótálcával	
Papírméret	Szélesség: 76-420 mm	
Betűtípusok	Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Gothic, Orator, Souvenir, OCR-A, OCR-B, 20 vonalkód	
Emulációk	MTPL (vonalkód és LCP is), IBM Proprinter XL24E, Epson LQ 2550, LQ 2170, ESC P/2; Opcionálisan: MT50	
Interface	Kétirányú párhuzamos Centronics, RS-232C soros, automatikus átváltással	
Interface (opcionális)	Current Loop 20 mA (TTY), RS 422 soros, Ethernet Interface Multiprotokoll (Novell SPX/IPX, TCP/IP, stb.), IBM Coax, Twinax, IPDS	
Meghajtó programok	Windows 3.11, 9x, ME, NT 4.0, 2000, SAP R/3, BAAN	
Puffer	128 kB	
MTBF	10.000 óra 100% terhelés mellett	
Nyomatófej élettartama	500 millió karakter	
Zajszint (ISO 7779)	53 dB(A)	
Méret (szélesség x mélység x magasság)	623x430x277 mm	
Tömeg	kb. 19 kg	
Energiafogyasztás	70 Watt nyomtatáskor	
Környezeti feltételek	Hőmérséklet: 10-35 °C Relatív páratartalom: 20-80%	
Kellékanyag	Festékszalag 20 millió karakterre, 2 év teljes körű, nyomatófejre is kiterjedő garancia	
Szerviz-szolgáltatás	+1 év (összesen 3 év) kiegészítő garancia	

Nyomatók	
917 400	T 2265 Mátrixnyomató
917 800	T 2280 Mátrixnyomató
917 810	T 2280-2T Mátrixnyomató
További garancia	
226 501	T 2265 +1 év garancia
228 001	T 2280 +1 év garancia
Kiegészítők	
061 052	T 2265/2280, Második tolótraktor előre
054 804	T 2265/2280, Kéttácás automata lapadagoló (2x190 lap)
061 218	T 2265/2280, Elülső automata lapadagoló
054 807	T 2265/2280 Sorbarendező vágott lapokhoz
054 806	T 2265/2280 Leporellóvágó egység
043 049	T 2265/2280, Nyomatatóállvány
048 059	T 2265/2280, MT 50 emuláció
048 254	T 2265/2280, Fast-Ethernet interface
047 250	T 2265/2280, Current Loop Interface
047 251	T 2265/2280, RS 422 Interface
Kellékek	
060 097	T 2265/2280, T2045/2055/2060/2070/2155/2170, Mt3xx Festékszalag (20M kar.)



BSEN ISO 9001: 1994
Certificate No. FM
28149



Money Isn't All You're Saving



WWW.TALLYGENICOM.HU

Az Ön partnere:

Magyarországi vezérképvislet: Kvint-R Kft.
Budapest 1089., Delej u. 41.
Tel.: 477-4050 Fax: 477-4060
kereskedelem@kvint-r.hu
www.kvint-r.hu